

Nome commerciale	Grigliato 40x60
Serie	Drenanti (impasto serie Micro)
Finiture	Liscia
Spessore (mm)	100
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne




Data rev.	01/2024
-----------	---------

COMPOSIZIONE PACCO	
kg/m <sup>2</sup>	≈ 145
m <sup>2</sup> /pacco	9,6

### CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339

Spessore nominale	100 (±2 mm)	Assorbimento d'acqua	Classe 2B (≤ 6%)
Dimensioni (mm)	400x600	Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	npd
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza a flessione	npd
Convessità massima	1,5 (mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	npd
Cavità massima	1,0 (mm)	Resistenza all'abrasione	npd
Emissioni di amianto	Assente	Scivolamento/slittamento	npd
Reazione al fuoco	Classe A1	Conduttività termica	Non pertinente
Indice SRI	≥ 29 (bianco)	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente
Percentuale di materiale riciclato	≥ 5%	Percentuale di vuoti	34%
Permeabilità	100%	Capacità drenante	-

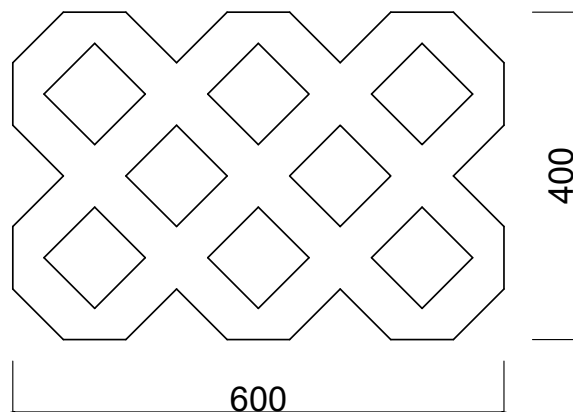

#### PAVIMENTAZIONI DRENANTI E FILTRANTI

I grigliati erbosi, i distanziali maggiorati delle pavimentazioni drenanti e l'impasto poroso dei prodotti filtranti sono tutte soluzioni che permettono di drenare il **100% delle acque meteoriche**, ideali per far fronte alle sempre più numerose necessità di ridurre le situazioni di allagamento di strade, piazze e parcheggi. Nel caso delle pavimentazioni filtranti, inoltre, l'azione di filtro dell'impasto stesso consente di eliminare alcuni agenti inquinanti trasportati dall'acqua in superficie.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

**SERIE MICRO:** sono prodotti realizzati in calcestruzzo doppio strato utilizzando sabbie lavate di alta qualità, con un'aggiunta del **20% di quarzo** per garantire comunque buoni risultati ai test di abrasione e scivolamento.

- Non si accettano misurazioni in opera.
- Non si accettano resi.
- La Micheletto Srl respinge sin d'ora qualsiasi addebito di responsabilità sulla posa in opera a lei estranea. Ciò comprende anche l'uso di malte e/o collanti inadatti o eventuali stratigrafie di posa inadeguate.

- Il materiale viene consegnato a pacchi completi.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Micheletto Srl può apportare modifiche al

materiale qualora lo ritenga necessario.

- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.
- Il trattamento Stone Tech NON è un antimacchia.

## SERIE DRENANTI

---




grigio

## SCHEMI DI POSA

---

Gli schemi di posa presentati sono puramente indicativi e non vincolano pertanto il risultato finale.

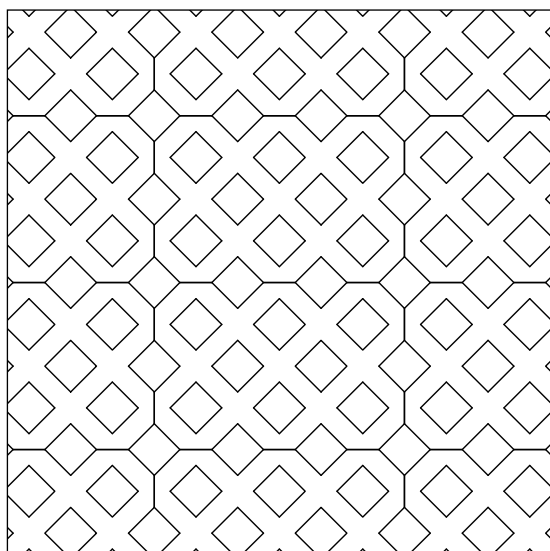

posa tradizionale