

MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI


Nome commerciale	Strade Romane
Serie	Elite, Top line
Finiture disponibili	Doppio strato, Spigolo vivo, burattato, Top line

Spessore (mm)	80
Peso (kg/m ²)	180
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1338

Spessore nominale	80 (± 2 mm)	Durabilità assorbimento d'acqua	≤ 6%
Lunghezza lato fisso mm	113	Resistenza a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Lunghezza lato variabile mm	55-75-93-103-113-123	Carico di rottura per unità di lunghezza	≥ 250 N/mm
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza all'abrasione doppio strato base	Classe 3H (impronta ≤ 23 mm)
Convessità massima	1,5 mm	Resistenza all'abrasione doppio strato al quarzo	-
Cavità massima	1,0 mm	Scivolamento/slittamento	≥ 60
Emissioni di amianto	Assente	Conduttività termica	Non pertinente
Reazione al fuoco	Classe A1	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

DIMENSIONI

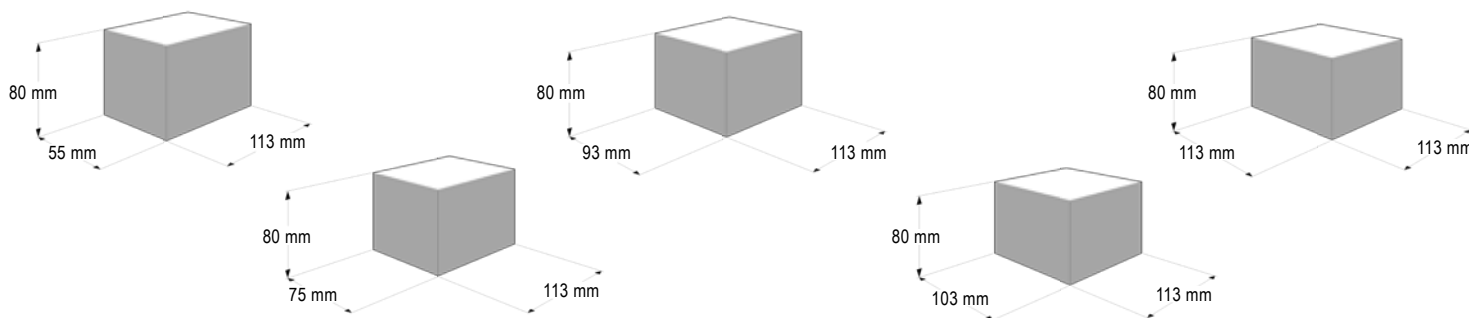

Serie Elite



bicolore

bianco

mosaico



Serie Top Line



bicolore



mosaico



SCHEMI DI POSA

N.B. Lo schema di posa qui rappresentato è puramente indicativo e di suggerimento. Non vincola il risultato finale.

- Non si accettano misurazioni in opera.
- Non si accettano resi.
- La Micheletto Sas respinge sin d'ora qualsiasi addebito di responsabilità sulla posa in opera a lei estranea.
- Il materiale viene consegnato a pacchi completi.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Micheletto Sas può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.
- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.
- Il trattamento Stone Tech NON è un antimacchia.

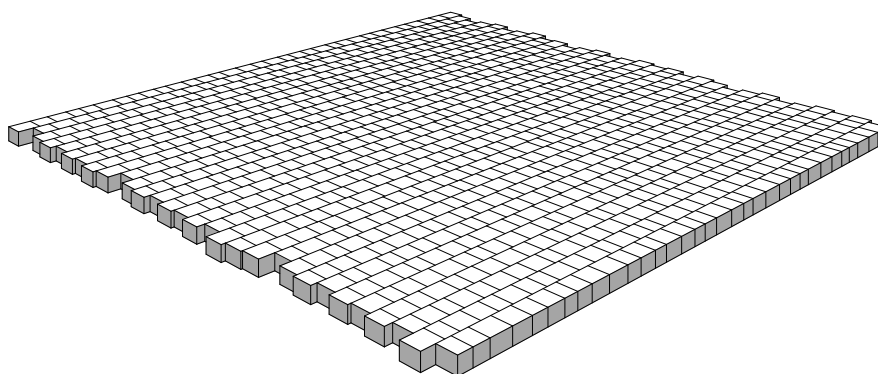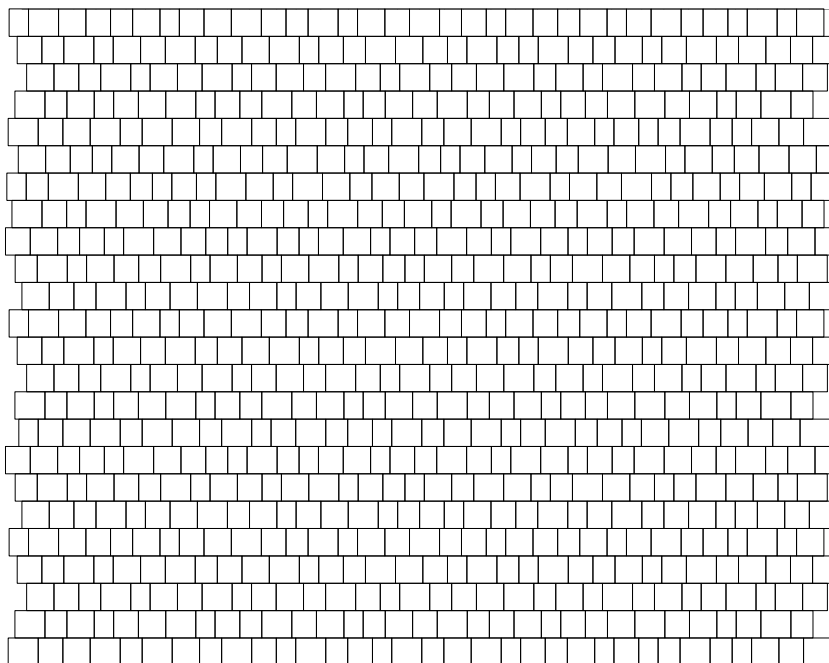

COMPOSIZIONE PACCO

m² pacco: 6,40 m²

Kg/m²: 180

Pezzi schema di posa:	113 mm x 55 mm
	113 mm x 75 mm
	113 mm x 93 mm
	113 mm x 103 mm
	113 mm x 113 mm
	113 mm x 123 mm

FINITURE:

Serie Prestige: I prodotti di questa particolare linea vengono sottoposti ad un processo di rilavorazione che mette in evidenza le graniglie impiegate ottenendo una superficie molto simile alla pietra naturale, chiusa ed omogenea, dai colori molto particolari.

Serie Elite: Sono prodotti realizzati in calcestruzzo doppio strato, composto da una miscela di pregiati aggregati ad altissima resistenza all'usura.

La tecnologia **STONE TECH** conferisce a queste pavimentazioni un elevato grado di impermeabilità aumentando la vita dei colori in modo tale da ridurre drasticamente gli effetti negativi delle acque meteoriche sulla pavimentazione stessa.

Serie Top Line: presentano un **aspetto "VISSUTO"** volutamente ricercato, vengono prodotte con un procedimento di **burattatura**, ovvero con una rottura casuale degli spigoli e la superficie a vista presenta dei graffi che conferiscono al prodotto l'aspetto antico ricercato. Il procedimento al quale vengono sottoposti i prodotti può presentare, una volta posti in opera, delle sbriciolature ulteriori degli spigoli senza per questo influire sulle prestazioni estetiche e di resistenza del prodotto.