

Nome commerciale	Tuscania
Serie	Quarzo
Finiture	Liscia
Spessore (mm)	63
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne




Data rev.	01/2024
-----------	---------

COMPOSIZIONE PACCO	
kg/m ²	≈ 140
m ² /pacco	8

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1338

Spessore nominale	63 (±2 mm)	Assorbimento d'acqua	Classe 2B (≤ 6%)
Dimensioni (mm)	140x90, 140x140, 140x230	Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D (≤ 1 kg/m ²)
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza a trazione indiretta	≥ 3,6 MPa
Convessità massima	1,5 (mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	≥ 250 N/mm
Cavità massima	1,0 (mm)	Resistenza all'abrasione	Classe 3H (≤ 23mm)
Emissioni di amianto	Assente	Scivolamento/slittamento	≥ 60
Reazione al fuoco	Classe A1	Conduttività termica	Non pertinente
Indice SRI	≥ 29 (bianco)	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente
Percentuale di materiale riciclato	≥ 5%	Percentuale di vuoti	-
Permeabilità	-	Capacità drenante	-

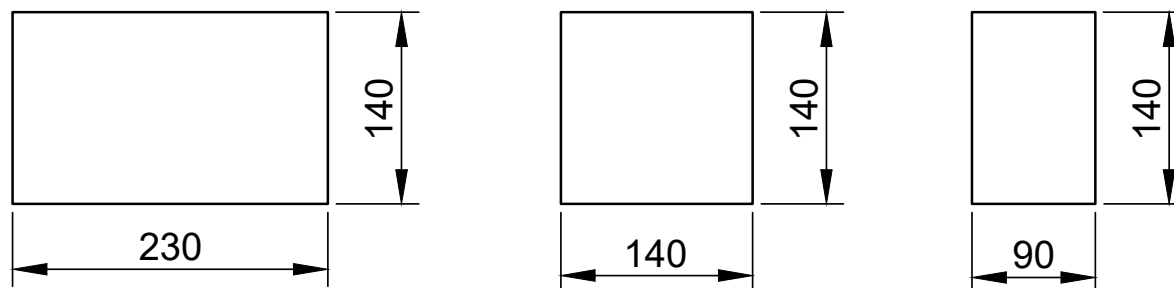

SERIE QUARZO: è una linea di pavimentazioni in calcestruzzo doppio strato che prevede l'utilizzo di materie prime selezionate quali quarzo, porfido e basalto. In particolare, lo strato superficiale è composto circa al **75% da quarzo**, che ne garantisce l'alta resistenza ad abrasione e usura.

- Non si accettano misurazioni in opera.
- Non si accettano resi.
- La Micheletto Srl respinge sin d'ora qualsiasi addebito di responsabilità sulla posa in opera a lei estranea. Ciò comprende anche l'uso di malte e/o collanti inadatti o eventuali stratigrafie di posa inadeguate.

- Il materiale viene consegnato a pacchi completi.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Micheletto Srl può apportare modifiche al

materiale qualora lo ritenga necessario.

- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.
- Il trattamento Stone Tech NON è un antimacchia.


SERIE QUARZO



mixcolor

SCHEMI DI POSA

Gli schemi di posa presentati sono puramente indicativi e non vincolano pertanto il risultato finale.

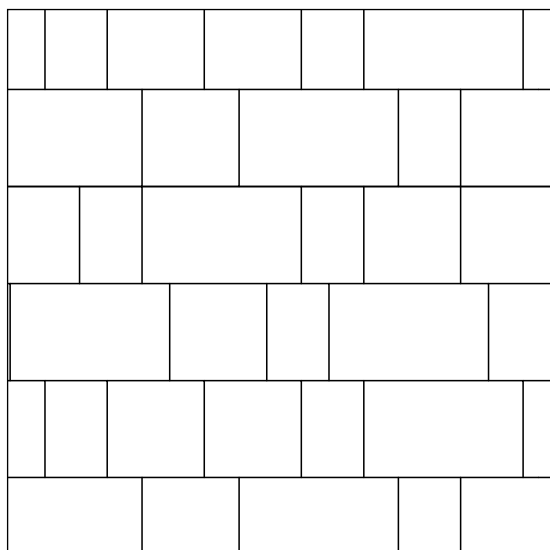

posa a correre