

MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI


Nome commerciale	Mattone
Serie	Quarzo - Micro
Finiture disponibili	Doppio strato quarzo

Spessore (mm)	60
Peso (kg/m ²)	133
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1338

Spessore nominale	60 (± 2 mm)	Durabilità assorbimento d'acqua	≤ 6%
Lunghezza rettangolo circoscritto	208 (± 2 mm)	Resistenza a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Larghezza rettangolo circoscritto	104 (± 2 mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	≥ 250 N/mm
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza all'abrasione doppio strato base	-
Convessità massima	1,5 mm	Resistenza all'abrasione doppio strato al quarzo	Classe 4I (impronta ≤ 20 mm)
Cavità massima	1,0 mm	Scivolamento/slittamento	≥ 60
Emissioni di amianto	Assente	Conduttività termica	Non pertinente
Reazione al fuoco	Classe A1	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

DIMENSIONI

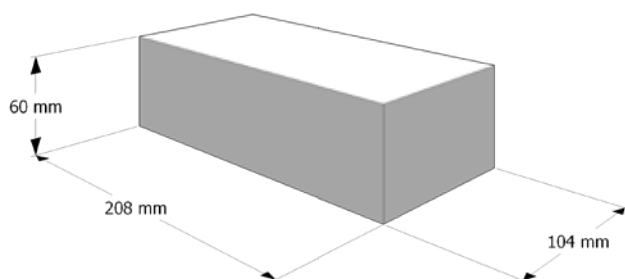

Serie Quarzo



grigio

rosso

verde

bianco

Serie Micro



grigio

rosso

bicolore



antracite

mix color
(rosso, testa di moro e giallo)

DESTINAZIONE D'USO



SCHEMI DI POSA

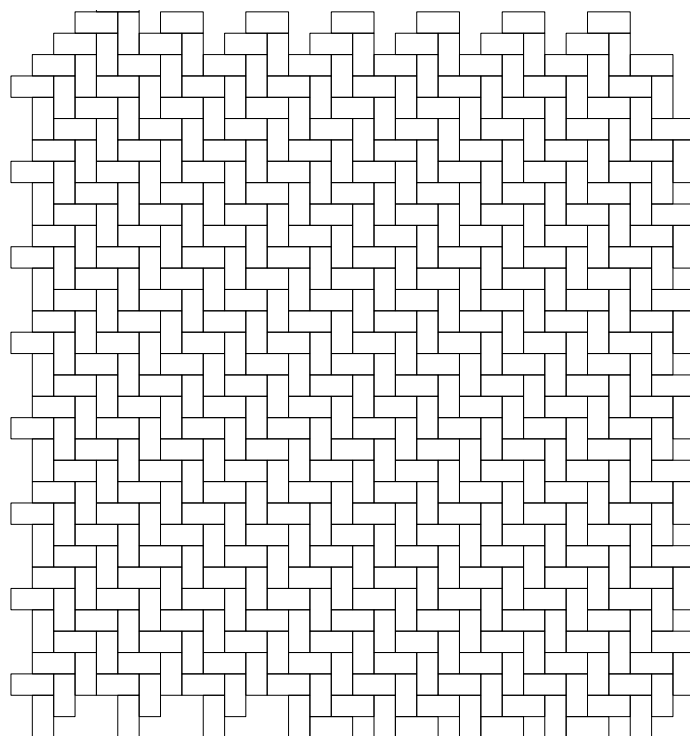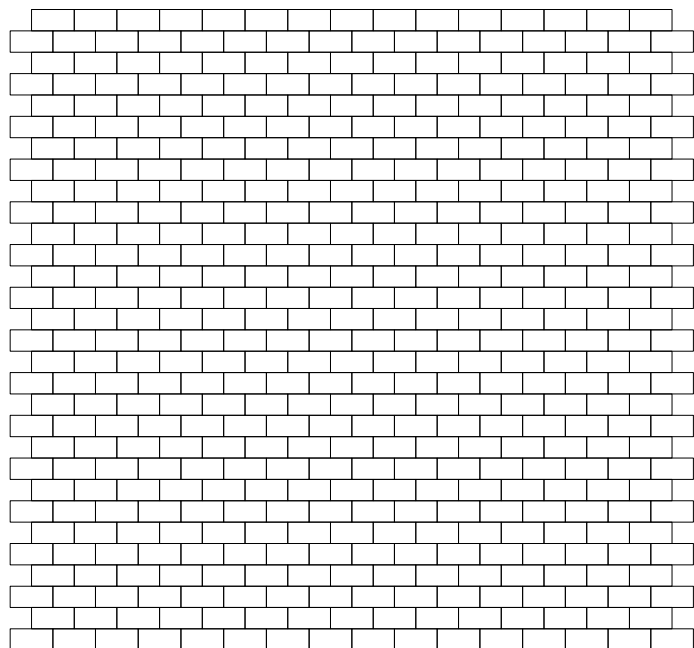

COMPOSIZIONE PACCO

m² pacco: 9,25 m²

Kg/m²: 133

Pezzi al m²: 44

FINITURE:

SERIE QUARZO: sono pavimentazioni che vengono prodotte utilizzando **materie prime selezionate di quarzo, porfido e**

basalto, che garantiscono una superficie compatta col risultato di un'elevata resistenza all'abrasione e all'usura.