

| | |
|------------------|--------------------|
| Nome commerciale | Cordonata 5x25 |
| Impiego previsto | Arredo giardino |
| Finiture | Doppio strato base |





| | |
|-----------|---------|
| Data rev. | 10/2025 |
|-----------|---------|

| COMPOSIZIONE PACCO | |
|--------------------|------|
| peso cad. (kg) | ≈ 27 |
| pz/pacco | 48 |

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

| Sistema di incastro | giunto maschio/femmina | Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti | Classe 3D ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$) |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| Altezza (mm) | 250 | Resistenza a flessione | $\geq 3,5 \text{ MPa}$ |
| Spessore (mm) | 50 | Resistenza all'abrasione doppio strato | Classe 3H ($\leq 23\text{mm}$) |
| Lunghezza (mm) | 1000 | Assorbimento d'acqua | Classe 2B ($\leq 6\%$) |
| Emissioni di amianto | Assente | Scivolamento/slittamento | Soddisfacente |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | Conduttività termica | Non pertinente |
| Percentuale di materiale riciclato | $\geq 5\%$ | Comportamento al fuoco esterno | Soddisfacente |

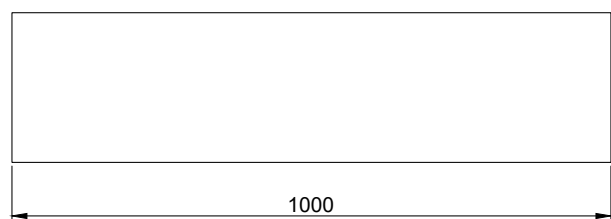

COLORI / FINITURA



grigio