

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Nome commerciale | Tessuti                |
| Serie            | Elite                  |
| Finiture         | Texture variabili      |
| Spessore (mm)    | 60                     |
| Impiego previsto | Pavimentazioni esterne |




|           |         |
|-----------|---------|
| Data rev. | 10/2025 |
|-----------|---------|

| COMPOSIZIONE PACCO    |       |
|-----------------------|-------|
| kg/m <sup>2</sup>     | ≈ 133 |
| m <sup>2</sup> /pacco | 9,60  |

### CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORME UNI EN 1338-1339

|                                    |   |   |                                    |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Spessore nominale                  | 60 (±2 mm)  | Assorbimento d'acqua                                      | Classe 2B (≤ 6%)                   |
| Dimensioni (mm)                    | 200x100; 200x200;<br>200x300; 200x400;<br>300x300 | Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti | Classe 3D (≤ 1 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Differenza massima sulla diagonale | Classe 2K (3 mm)                                  | Resistenza a flessione                                    | ≥ 3,5 MPa                          |
| Convessità massima                 | 1,5 (mm)  | Resistenza a trazione indiretta                           | ≥ 3,6 MPa                          |
| Cavità massima                     | 1,0 (mm)  | Carico di rottura per unità di lunghezza                  | ≥ 250 N/mm                         |
| Emissioni di amianto               | Assente   | Resistenza all'abrasione                                  | Classe 3H (≤ 23mm)                 |
| Reazione al fuoco                  | Classe A1   | Scivolamento/slittamento                                  | ≥ 60                               |
| Indice SRI                         | ≥ 29*   | Classificazione secondo DIN 51130                         | R13                                |
| Percentuale di vuoti (porosità)    | -   | Conduttività termica                                      | Non pertinente                     |
| Capacità drenante                  | -   | Comportamento al fuoco esterno                            | Soddisfacente                      |

\* Per i colori bianco, grigio e altre colorazioni a base bianca. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico.

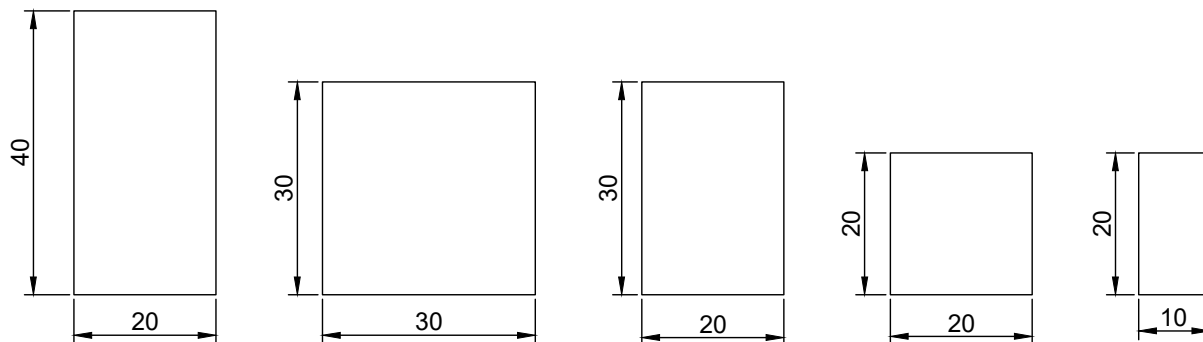

**SERIE ELITE:** sono prodotti realizzati in calcestruzzo doppio strato, composto da una miscela di pregiati aggregati ad altissima resistenza all'usura. La tecnologia **STONE TECH** conferisce a queste pavimentazioni un elevato grado di impermeabilità, colori più vividi e duraturi nel tempo e una maggiore resistenza ad alghe, muschi e ai cicli di gelo/disgelo.

**STONE TECH:** messa a punto da Micheletto nel 2009, si tratta di una tecnologia applicata direttamente all'impasto dello strato di finitura (non è un film superficiale) che garantisce maggior resistenza all'abrasione e ai cicli di gelo/disgelo. Tale trattamento idrofobizzante rende i colori più vividi e duraturi nel tempo, migliorando la resistenza agli agenti atmosferici e rendendo la superficie più facile da pulire (NON è un antimacchia).

- Non si accettano misurazioni in opera.
- Non si accettano resi.
- La Micheletto Srl respinge sin d'ora qualsiasi addebito di responsabilità sulla posa in opera a lei estranea. Ciò comprende anche l'uso di malte e/o collanti inadatti o eventuali stratigrafie di posa inadeguate.

- Il materiale viene consegnato a pacchi completi.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Micheletto Srl può apportare modifiche al

materiale qualora lo ritenga necessario.

- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.
- Il trattamento Stone Tech NON è un antimacchia.

## SERIE ELITE



sahara




fumo di londra



terra di siena

## SCHEMI DI POSA

Gli schemi di posa presentati sono puramente indicativi e non vincolano pertanto il risultato finale.

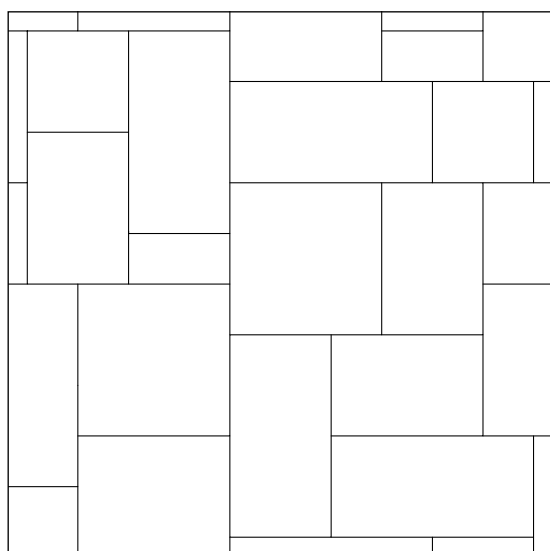

posa ad opera incerta