

Nome commerciale	Percorsi tattili LVE
Serie	Doppio Strato Quarzo
Spessore (mm)	50
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne per percorsi tattili




Data rev.	07/2026
-----------	---------

COMPOSIZIONE PACCO	
kg/m ²	≈ 112
m ² /pacco	10,08


CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339

Spessore nominale	50 (±2 mm)	Assorbimento d'acqua	Classe 2B (≤ 6%)
Dimensioni (mm)	300x400	Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D (≤ 1 kg/m ²)
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza a flessione	≥ 3,5 MPa
Convessità massima	1,5 (mm)	Resistenza a trazione indiretta	-
Cavità massima	1,0 (mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	-
Emissioni di amianto	Assente	Resistenza all'abrasione	Classe 3H (≤ 23mm)
Reazione al fuoco	Classe A1	Scivolamento/slittamento	≥ 60
Indice SRI	≥ 29*	Classificazione secondo DIN 51130	R13
Percentuale di vuoti	-	Conduttività termica	Non pertinente
Capacità drenante	-	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente
Permeabilità	-	Percentuale di materiale riciclato	≥ 10%


* Per il colore grigio.

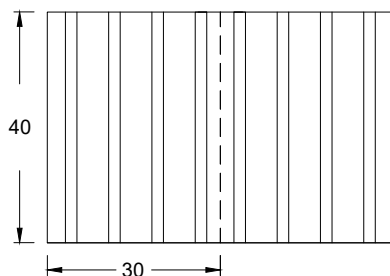


Direzione rettilinea
(due elementi affiancati)




Pericolo assoluto

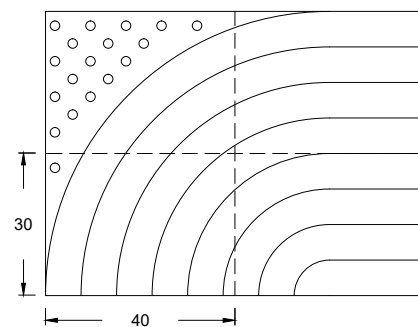


Svolta obbligatoria a 90°
(una svolta è composta da 4 elementi)

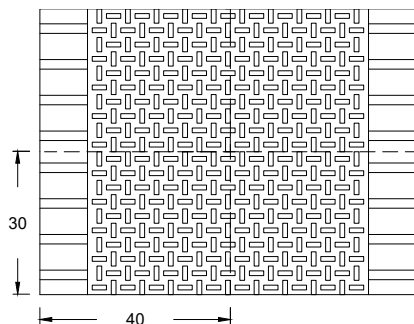

Incrocio a 3 o 4 vie
(un incrocio è composto da 4 elementi)



Attenzione servizio



Pericolo valicabile

SERIE QUARZO: è una linea di pavimentazioni in calcestruzzo doppio strato che prevede l'utilizzo di materie prime selezionate quali quarzo, porfido e basalto. In particolare, lo strato superficiale è composto circa al 75% da quarzo, che ne garantisce l'alta resistenza ad abrasione e usura.

- Non si accettano misurazioni in opera.
- Non si accettano resi.
- La Micheletto Srl respinge sin d'ora qualsiasi addebito di responsabilità sulla posa in opera a lei estranea. Ciò comprende anche l'uso di malte e/o collanti inadatti o eventuali stratigrafie di posa inadeguate.

- Il materiale viene consegnato a pacchi completi.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Micheletto Srl può apportare modifiche al

materiale qualora lo ritenga necessario.

- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.
- Il trattamento Stone Tech NON è un antimacchia.

COLORI DISPONIBILI




grigio



giallo

ESEMPIO DI POSA


Gli schemi di posa presentati sono puramente indicativi e non vincolano pertanto il risultato finale.

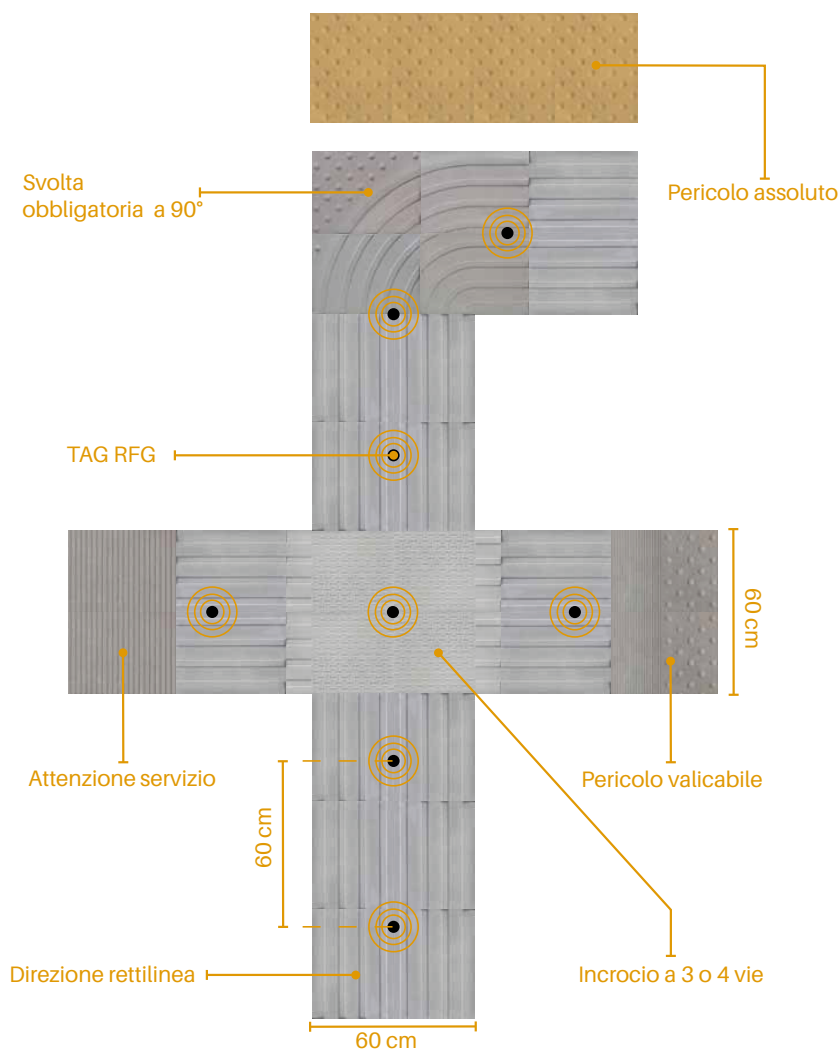


Pericolo assoluto




Direzione rettilinea




Pericolo valicabile



Svolta obbligatoria a 90°



Attenzione servizio



incrocio a 3 o 4 vie



TAG RFG per LVE

- Altezza dei rilievi non inferiore a 3mm e larghezza in accordo con la tabella 3 – "WT6" della CEN/TS 15209
- Distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 – "S9" della CEN/TS1520