

Nome commerciale	Blocchi da 12 L50
Impiego previsto	Pareti, colonne, tramezzi non strutturali
Finiture	Intonaco

Data rev.	09/2026
-----------	---------



CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 771-3


Dim.di fabbricazione (L x l x H)	492 x 115 x 190 (mm)
Dim. di coordinazione (L x l x H)	500 x 115 x 200 (mm)
Percentuale di foratura	45%

COMPOSIZIONE PACCO


Pezzi/pacco	96
Pezzi/mq	10
Peso/cad (kg)	15

Tolleranze dimensionali	D1
Planarità	NPD
Parallelismo	NPD
Pareti interne (mm)	27,5
Pareti esterne (mm)	26,5
Massa volumica lorda ($\rho_{g,u}$)	>1100 kg/m ³
Resistenza a compressione media (f_{bm})	>7 Mpa
Resistenza a compressione caratteristica (f_{bk})	>5 Mpa
Categoria secondo UNI EN 771-3	2
Assorbimento d'acqua per capillarità ($c_{w,s}$)	<6 g/m ² s
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)	5/15*
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza al fuoco	NPD
Resistenza ai cicli gelo/disgelo	NPD

*Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

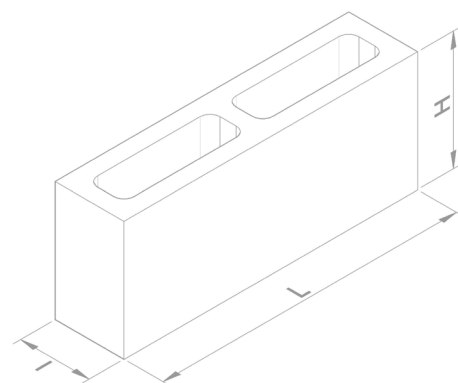

COLORI / FINITURA



grigio

Nome commerciale	Blocchi da 12 L50 Multicamera
Impiego previsto	Pareti, colonne, tramezzi non strutturali
Finiture	Intonaco



CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 771-3

Dim.di fabbricazione (L x l x H)	492 x 120 x 190 (mm)
Dim. di coordinazione (L x l x H)	500 x 120 x 200 (mm)
Percentuale di foratura	30%


COMPOSIZIONE PACCO

Pezzi/pacco	96
Pezzi/mq	10
Peso/cad (kg)	17

Tolleranze dimensionali	D1
Planarità	NPD
Parallelismo	NPD
Pareti interne (mm)	19,5
Pareti esterne (mm)	19,5
Massa volumica lorda ($\rho_{g,u}$)	>1350 kg/m ³
Resistenza a compressione media (f_{bm})	>7 Mpa
Resistenza a compressione caratteristica (f_{bk})	>5 Mpa
Categoria secondo UNI EN 771-3	2
Assorbimento d'acqua per capillarità ($c_{w,s}$)	<6 g/m ² s
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)	5/15*
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza al fuoco	EI 30**
Resistenza ai cicli gelo/disgelo	NPD

*Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

**Dato tabulato (D.M. del 16/02/2007)

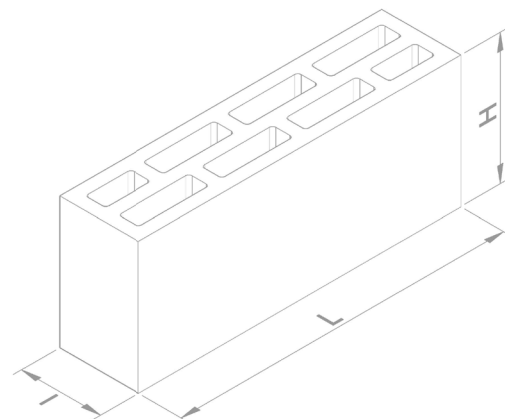

COLORI / FINITURA



grigio

Nome commerciale	Blocchi da 20 L50
Impiego previsto	Pareti, colonne, tramezzi non strutturali
Finiture	Intonaco



CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 771-3

Dim.di fabbricazione (L x l x H)	486 x 195 x 190 (mm)
Dim. di coordinazione (L x l x H)	500 x 195 x 200 (mm)
Percentuale di foratura	60%


COMPOSIZIONE PACCO

Pezzi/pacco	60
Pezzi/mq	10
Peso/cad (kg)	17


Tolleranze dimensionali	D1
Planarità	NPD
Parallelismo	NPD
Pareti interne (mm)	27
Pareti esterne (mm)	27
Massa volumica lorda ($\rho_{g,u}$)	>900 kg/m ³
Resistenza a compressione media (f_{bm})	>7 Mpa
Resistenza a compressione caratteristica (f_{bk})	>5 Mpa
Categoria secondo UNI EN 771-3	2
Assorbimento d'acqua per capillarità ($c_{w,s}$)	<6 g/m ² s
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)	5/15*
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza al fuoco	EI 90**
Resistenza ai cicli gelo/disgelo	NPD

*Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

**Dato tabulato (D.M. del 16/02/2007)

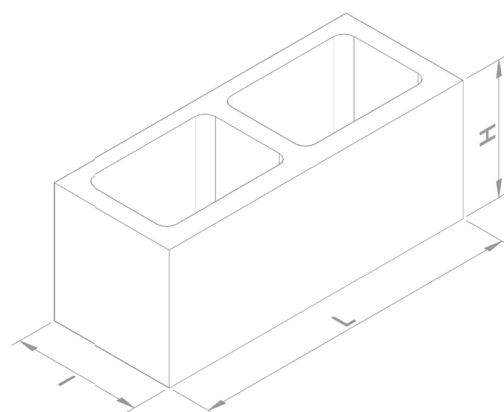

COLORI / FINITURA



grigio