MICHELETTO®

BLOCCHI PER MURATURA IN CALCESTRUZZO

SCHEDA TECNICA

BLOCCHI DA 12 L50

Nome commerciale	Blocchi da 12 L50
Impiego previsto	Pareti, colonne, tramezzi non strutturali
Finiture	Intonaco

Data rev.	09/2026

CE


CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 771-3

Dim.di fabbricazione	(L x l x H)	492 x 115 x 190 (mm)
Dim. di coordinazione	(L x l x H)	500 x 115 x 200 (mm)
Percentuale di foratura		45%


COMPOSIZIONE PACCO	
Pezzi/pacco	96
Pezzi/mq	10
Peso/cad (kg)	15

Tolleranze dimensionali	D1
Planarità	NPD
Parallelismo	NPD
Pareti interne (mm)	27,5
Pareti esterne (mm)	26,5
Massa volumica lorda ($\rho_{g,u}$)	>1100 kg/m^3
Resistenza a compressione media (f_{bm})	>7 Mpa
Resistenza a compressione caratteristica (f_{bk})	>5 Mpa
Categoria secondo UNI EN 771-3	2
Assorbimento d'acqua per capillarità ($c_{w,s}$)	<6 g/m^{2}s
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)	5/15*
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza al fuoco	NPD
Resistenza ai cicli gelo/disgelo	NPD

Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

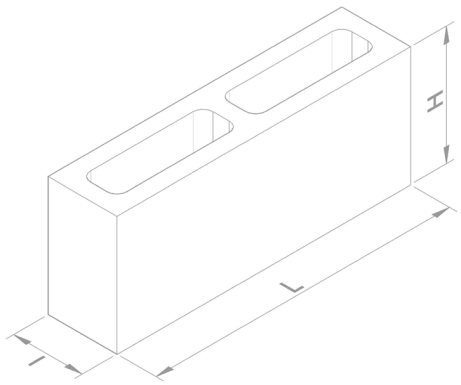

COLORI / FINITURA



grigio

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 Fax: +39 049 5747938
www.michelettopavimenti.it info@micpav.it

MICHELETTO®

BLOCCHI PER MURATURA IN CALCESTRUZZO

SCHEDA TECNICA

BLOCCHI DA 12 L50 MULTICAMERA

Nome commerciale	Blocchi da 12 L50 Multicamera
Impiego previsto	Pareti, colonne, tramezzi non strutturali
Finiture	Intonaco


CE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 771-3

Dim.di fabbricazione	(L x l x H)	492 x 120 x 190 (mm)
Dim. di coordinazione	(L x l x H)	500 x 120 x 200 (mm)
Percentuale di foratura		30%

COMPOSIZIONE PACCO	
Pezzi/pacco	96
Pezzi/mq	10
Peso/cad (kg)	17

Tolleranze dimensionali	D1
Planarità	NPD
Parallelismo	NPD
Pareti interne (mm)	19,5
Pareti esterne (mm)	19,5
Massa volumica lorda ($\rho_{g,u}$)	>1350 kg/m^3
Resistenza a compressione media (f_{bm})	>7 Mpa
Resistenza a compressione caratteristica (f_{bk})	>5 Mpa
Categoria secondo UNI EN 771-3	2
Assorbimento d'acqua per capillarità ($c_{w,s}$)	<6 g/m^{2}s
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)	5/15*
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza al fuoco	NPD
Resistenza ai cicli gelo/disgelo	NPD

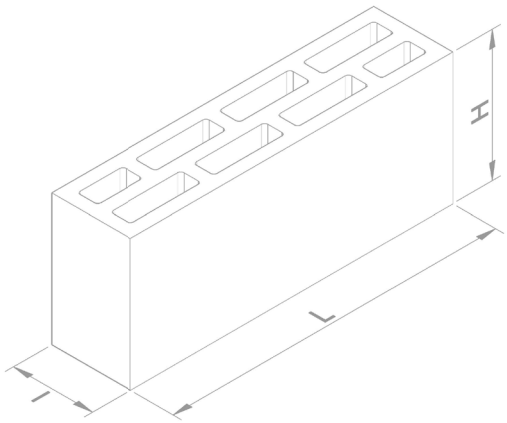

**Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)*

COLORI / FINITURA



grigio

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

MICHELETTO®

BLOCCHI PER MURATURA IN CALCESTRUZZO

SCHEDA TECNICA

BLOCCHI DA 20 L50

Nome commerciale	Blocchi da 20 L50
Impiego previsto	Pareti, colonne, tramezzi non strutturali
Finiture	Intonaco


CE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 771-3

Dim.di fabbricazione	(L x l x H)	486 x 195 x 190 (mm)
Dim. di coordinazione	(L x l x H)	500 x 195 x 200 (mm)
Percentuale di foratura		60%


COMPOSIZIONE PACCO	
Pezzi/pacco	60
Pezzi/mq	10
Peso/cad (kg)	17

Tolleranze dimensionali	D1
Planarità	NPD
Parallelismo	NPD
Pareti interne (mm)	27
Pareti esterne (mm)	27
Massa volumica lorda ($\rho_{g,u}$)	>900 kg/m^3
Resistenza a compressione media (f_{bm})	>7 Mpa
Resistenza a compressione caratteristica (f_{bk})	>5 Mpa
Categoria secondo UNI EN 771-3	2
Assorbimento d'acqua per capillarità ($c_{w,s}$)	<6 g/m^{2}s
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)	5/15*
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza al fuoco	EI 90**
Resistenza ai cicli gelo/disgelo	NPD

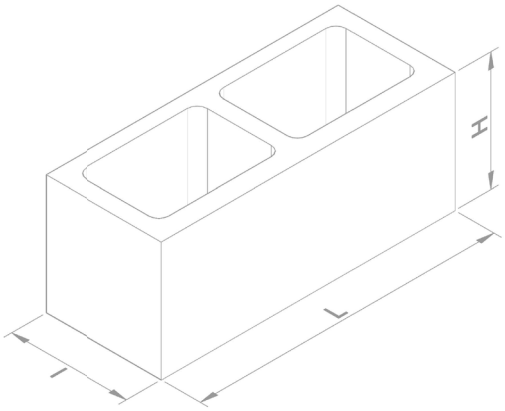

**Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)*
***Dato tabulato (D.M. del 16/02/2007)*

COLORI / FINITURA



grigio

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**