

Nome commerciale	Cordolo 15x40
Impiego previsto	Arredo urbano, base per recinzioni
Finiture	Doppio strato quarzo





Data rev.	10/2025
-----------	---------

COMPOSIZIONE PACCO	
peso cad. (kg)	132
pz/pacco	12

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

Sistema di incastro	giunto con distanziatore	Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)
Altezza (mm)	400	Resistenza a flessione	$\geq 3,5 \text{ MPa}$
Spessore (mm)	150	Resistenza all'abrasione doppio strato	Classe 3H ($\leq 23 \text{ mm}$)
Lunghezza (mm)	1000	Assorbimento d'acqua	Classe 2B ($\leq 6\%$)
Emissioni di amianto	Assente	Scivolamento/slittamento	Soddisfacente
Reazione al fuoco	Classe A1	Conduttività termica	Non pertinente
Percentuale di materiale riciclato	$\geq 5\%$	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

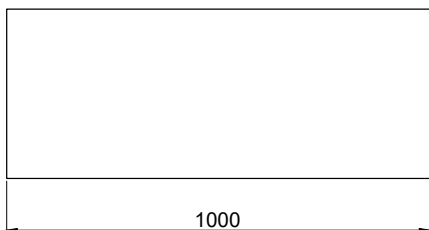


COLORI / FINITURA



doppio strato quarzo
grigio

POSA AD USO STRADALE

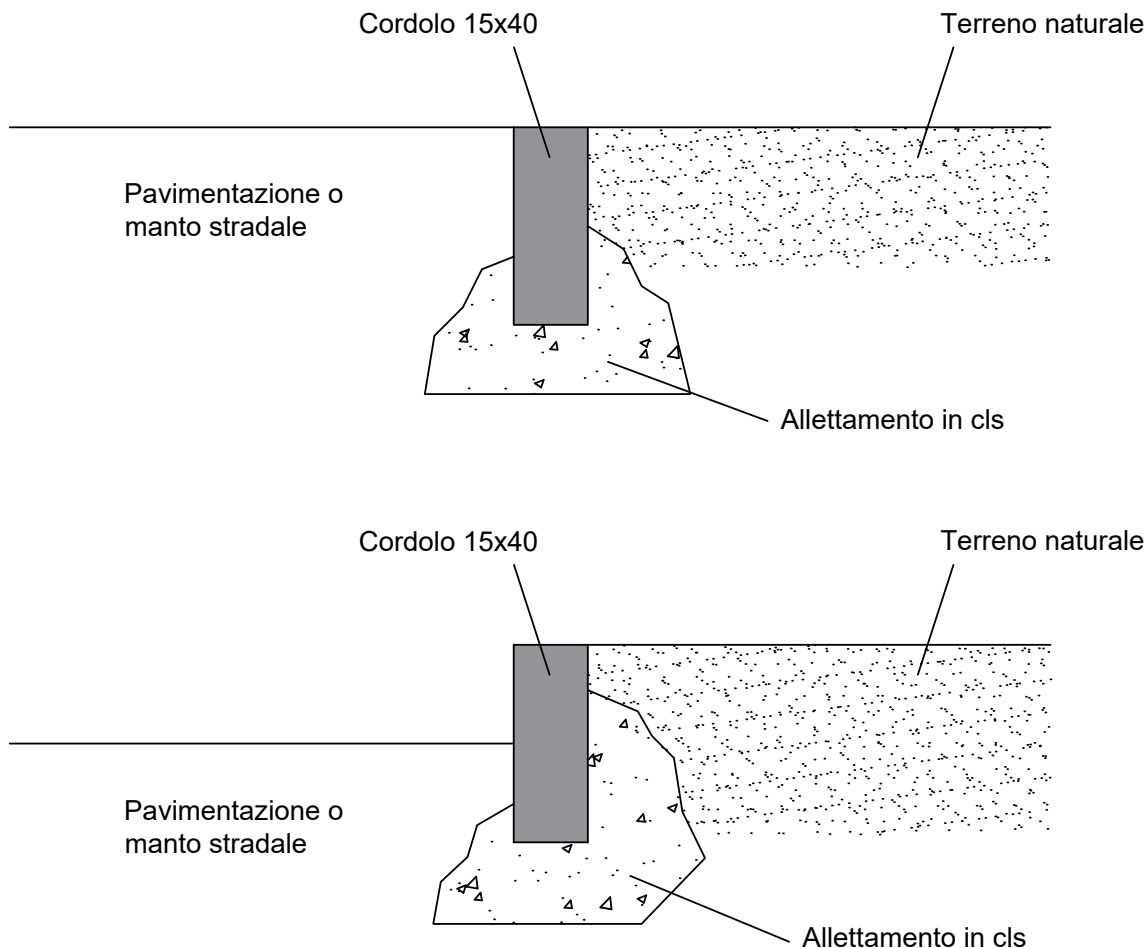

POSA AD USO RECINZIONE

