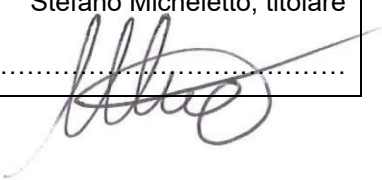


MICHELETTO®		DoP n: BLO-03-26	CE ₂₅
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE <i>(Declaration of Performance, DoP)</i>			
1. Identificazione del prodotto:	Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso, Categoria II: <i>Blocchi da 8, Blocchi da 12, Blocchi da 25, Blocchi da 12 L50, Blocchi da 12 L50 Multicamera, Blocchi da 20 L50, Murago Veneto, Mattone Pieno, MOB Classico, MOB Cinquanta</i>		
	Nota 1: Blocchi di qualsiasi colore. Le prestazioni sono specificate per materiale (calcestruzzo normale, alleggerito) e finitura (faccia vista, da intonaco, splittato, ecc.) Nota 2: La presente DoP si riferisce ai prodotti con data di produzione successiva al 01/09/2026 e fino alla data della successiva DoP (identificata da un codice progressivo rispetto all'attuale).		
2. Usi previsti del prodotto:	Pareti, colonne, tramezzi non strutturali		
3. Normativa di riferimento	UNI EN 771-3:2015		
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Micheletto Srl Via Desman, 4 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD) Tel. 049/5747139 Fax. 049/5747938 www.michelettopavimenti.it info@micpav.it		
5. Mandatario:	Non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante)		
6. Verifica della prestazione:	Sistema 4		
7. Enti terzi di controllo:	Non applicabile (il "Sistema 4" non prevede Enti terzi di controllo)		
8. Valutazione Tecnica Europea:	Non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate")		
9. Prestazione dichiarata:	Vedi tabelle allegate		
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nelle tabelle di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: <div style="text-align: right;">Stefano Micheletto, titolare</div> <div style="text-align: right;">  </div>			
Luogo e data di emissione:	San Giorgio delle Pertiche, li 22/09/2026		

PRESTAZIONI DEI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER MURATURA

Tipologia: cls tradizionale Finitura: da intonaco		Identificazione prodotto: vedi DDT e fattura Data di produzione: vedi etichette apposte sugli imballaggi		
		Blocchi da 8	Blocchi da 12	Blocchi da 25
Dimensioni di fabbricazione $L \times l \times H$ (mm)		395x80x192	395x120x192	395x245x192
Dimensioni di coordinazione $L \times l \times H$ (mm)		400x80x200	400x120x200	400x245x200
Tolleranze dimensionali		D1	D1	D1
Percentuale foratura (%)		35	45	55
Parallelismo e planarità (mm)		NPD	NPD	NPD
Pareti (mm)	Interne	22	33	33
	Esterne	22	33	33
Configurazione		Vedi fig. 1	Vedi fig. 2	Vedi fig. 3
Peso (kg)		9	11	20
Massa volumica lorda (kg/m ³)		>1300	>1100	>850
Massa volumica netta (kg/m ³)		>1900	>1900	>1900
Resist. media a compressione (N/mm ²) $\perp$		>7	>7	>7
Resist. caratt. a compressione (N/mm ²) $\perp$		>5	>5	>5
Assorbimento d'acqua (g/m ² s)		<6	<6	<6
Spostamento dovuto all'umidità (mm/m)		<0,30	<0,30	<0,30
Reazione al fuoco		Classe A1	Classe A1	Classe A1
Resistenza al fuoco		NPD	EI 30*	EI 120*
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)**		5/15	5/15	5/15
Resistenza ai cicli di gelo/disgelo		NPD	NPD	NPD
Sostanze pericolose		NPD	NPD	NPD

*Dato tabulato (D.M. del 16/02/2007)

**Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

Fig. 1

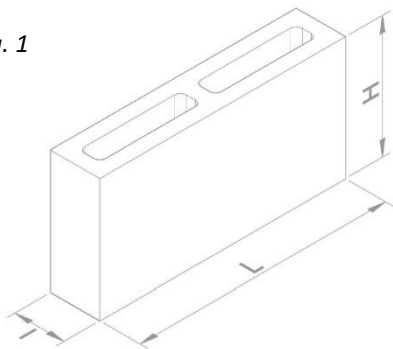


Fig. 2


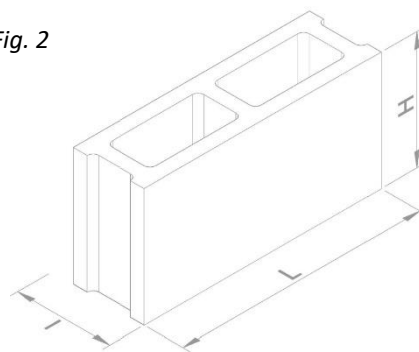


Fig. 3

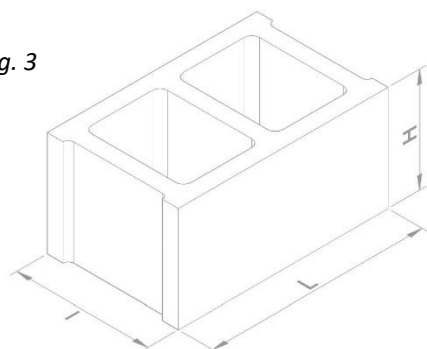

PRESTAZIONI DEI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER MURATURA

Tipologia: cls tradizionale Finitura: da intonaco		Identificazione prodotto: vedi DDT e fattura Data di produzione: vedi etichette apposte sugli imballaggi		
		Blocchi da 12 L50	Blocchi da 12 L50 Multicamera	Blocchi da 20 L50
Dimensioni di fabbricazione $L \times l \times H$ (mm)		492x115x190	492x120x190	486x195x190
Dimensioni di coordinazione $L \times l \times H$ (mm)		500x115x200	500x120x200	500x195x200
Tolleranze dimensionali		D1	D1	D1
Percentuale foratura (%)		45%	30%	60%
Parallelismo e planarità (mm)		NPD	NPD	NPD
Pareti (mm)	Interne	27,5	19,5	27
	Esterne	26,5	19,5	27
Configurazione		Vedi fig. 4	Vedi fig. 5	Vedi fig. 6
Peso (kg)		15	17	17
Massa volumica lorda (kg/m ³)		>1100	>1350	>900
Massa volumica netta (kg/m ³)		>1900	>1900	>1900
Resist. media a compressione (N/mm ²) $\perp$		>7	>7	>7
Resist. caratt. a compressione (N/mm ²) $\perp$		>5	>5	>5
Assorbimento d'acqua (g/m ² s)		<6	<6	<6
Spostamento dovuto all'umidità (mm/m)		<0,30	<0,30	<0,30
Reazione al fuoco		Classe A1	Classe A1	Classe A1
Resistenza al fuoco		NPD	NPD	EI 90*
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)**		5/15	5/15	5/15
Resistenza ai cicli di gelo/disgelo		NPD	NPD	NPD
Sostanze pericolose		NPD	NPD	NPD

*Dato tabulato (D.M. del 16/02/2007)

**Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

Fig. 4

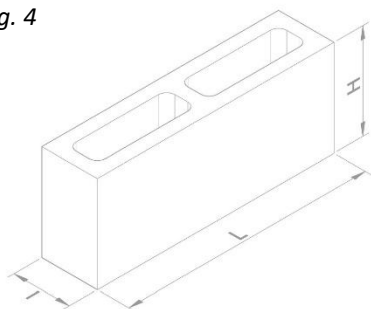


Fig. 5


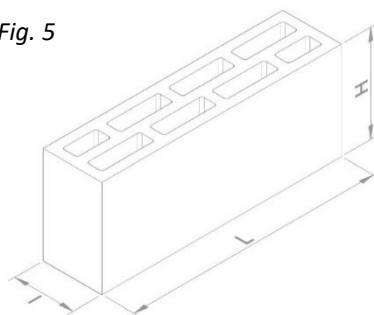


Fig. 6

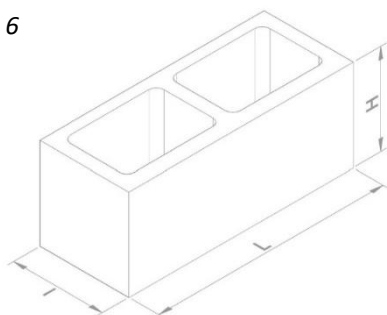


PRESTAZIONI DEI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER MURATURA				
Tipologia: cls tradizionale Finitura: splittata		Identificazione prodotto: vedi DDT e fattura Data di produzione: vedi etichette apposte sugli imballaggi		
	Murago Veneto			
Dimensioni di fabbricazione $L1/L2 \times I \times H$ (mm)	265/310x200x135			
Tolleranze dimensionali	D2*			
Percentuale foratura (%)	25			
Parallelismo e planarità (mm)	NPD			
Pareti (mm)	53			
Configurazione	Vedi fig. 7			
Peso (kg)	13,5			
Massa volumica lorda (kg/m ³)	>1500			
Massa volumica netta (kg/m ³)	>2000			
Resist. caratt. a compressione (N/mm ²) $\perp$	>1,5			
Assorbimento d'acqua (g/m ² s)	<6			
Spostamento dovuto all'umidità (mm/m)	<0,30			
Reazione al fuoco	Classe A1			
Resistenza al fuoco	NPD			
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)**	5/15			
Resistenza ai cicli di gelo/disgelo	NPD			
Sostanze pericolose	NPD			

*Parziale (tolleranza in largh. non definibile)

**Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

Elementi ausiliari: Copertina Murago Veneto, Tavella Murago

Fig. 7

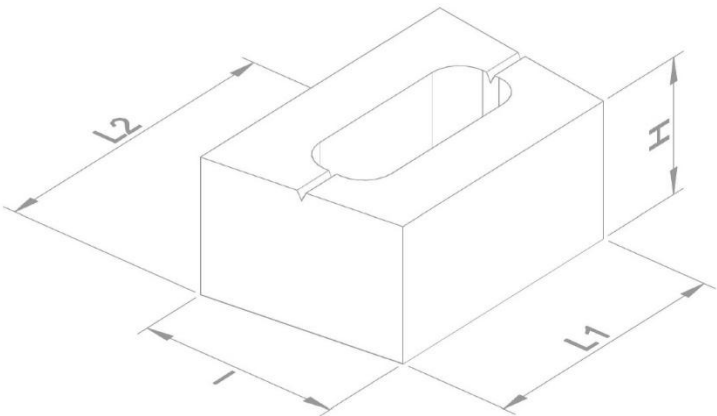

PRESTAZIONI DEI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER MURATURA				
Tipologia: cls tradizionale Finitura: facciavista		Identificazione prodotto: vedi DDT e fattura Data di produzione: vedi etichette apposte sugli imballaggi		
		Mattone Pieno	MOB Classico	MOB Cinquanta
Dimensioni di fabbricazione $L \times l \times H$ (mm)		250x120x60	250x120x60	500x85x45
Dimensioni di coordinazione $L \times l \times H$ (mm)		260x120x70	260x120x70	510x85x55
Tolleranze dimensionali		D2	D2	D2
Percentuale foratura (%)		0	0	0
Parallelismo e planarità (mm)		NPD	NPD	NPD
Pareti (mm)	Interne	-	-	-
	Esterne	-	-	-
Configurazione		Vedi fig. 8	Vedi fig. 8	Vedi fig. 9
Peso (kg)		3,6	3,6	4,5
Massa volumica (kg/m ³)		>1900	>1900	>1900
Resist. media a compressione (N/mm ²) $\perp$		>25	>25	>21
Resist. caratt. a compressione (N/mm ²) $\perp$		>20	>20	>18
Assorbimento d'acqua (g/m ² s)		<15	<15	<6
Spostamento dovuto all'umidità (mm/m)		<0,30	<0,30	<0,30
Reazione al fuoco		Classe A1	Classe A1	Classe A1
Resistenza al fuoco		EI 180	EI 180	NPD
Conduttività termica ($\lambda_{10,dry,mat}$) (W/mK)*		0,95 W/mK	0,95 W/mK	NPD
Coeff. di diffusione al vapore acqueo (μ)*		5/15	5/15	5/15
Resistenza ai cicli di gelo/disgelo		Soddisfacente**	Soddisfacente**	NPD
Sostanze pericolose		NPD	NPD	NPD

*Dato tabulato (secondo UNI EN 1745:2020)

**Da prova secondo normativa UNI EN 772-22:2019, in attesa di normativa pertinente

Fig. 8

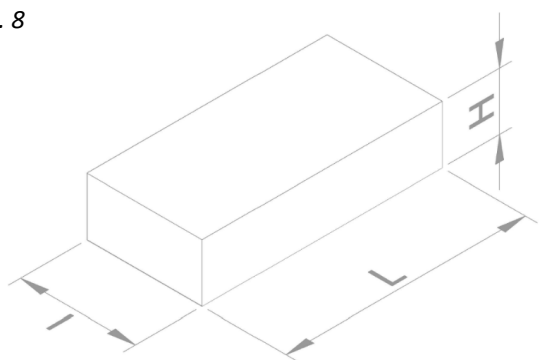


Fig. 9

