MICHELETTO®

LASTRE E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

SCHEDA TECNICA

PALLADIO

Nome commerciale	Palladio
Serie	Elite - Premium
Finiture	Effetto pietra a spacco
Spessore (mm)	80
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne

CE

Data rev.	10/2026

COMPOSIZIONE PACCO	
kg/m²	≈ 180
m²/pacco	7,9

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORME UNI EN 1338-1339

Spessore nominale	80 (±2 mm)	Assorbimento d'acqua	Classe 2B (≤ 6%)
Dimensioni (mm)	150x235, 150x330, 150x400, 150x470, 150x540, 150x610	Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D (≤ 1 kg/m²)
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza a flessione	≥ 3,5 MPa
Convessità massima	1,5 (mm)	Resistenza a trazione indiretta	≥ 3,6 MPa
Cavità massima	1,0 (mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	≥ 250 N/mm
Emissioni di amianto	Assente	Resistenza all'abrasione	Classe 3H (≤ 23mm)
Reazione al fuoco	Classe A1	Scivolamento/slittamento	≥ 60
Indice SRI	≥ 29*	Classificazione secondo DIN 51130	R13
Percentuale di vuoti	-	Conduttività termica	Non pertinente
Capacità drenante	-	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente
Permeabilità	-	Percentuale di materiale riciclato	≥ 5%

** Per i colori bianco, grigio e altre colorazioni a base bianca. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico.*

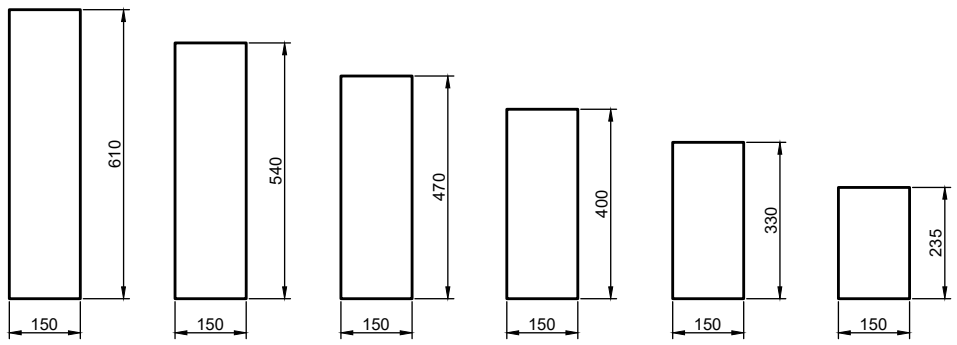

CERT. N. P059 CERT. N. ECO0002

SERIE ELITE: sono prodotti realizzati in calcestruzzo doppio strato, composto da una miscela di pregiati aggregati ad altissima resistenza all'usura. La tecnologia **STONE TECH** conferisce a queste pavimentazioni un elevato grado di impermeabilità, colori più vividi e duraturi nel tempo e una maggiore resistenza ad alghe, muschi e ai cicli di gelo/disgelo.

SERIE PREMIUM: questa serie viene ottenuta sottoponendo i prodotti della serie Elite a una seconda lavorazione superficiale di pallinatura, che mette in evidenza le graniglie di pietra naturale impiegate; queste ultime conferiscono al massello alta resistenza e durabilità all'usura e all'abrasione. Ovviamente sempre prodotti con tecnologia **STONE TECH.**

STONE TECH: messa a punto da Micheletto nel 2009, si tratta di una tecnologia applicata direttamente all'impasto dello strato di finitura (non è un film superficiale) che garantisce maggior resistenza all'abrasione e ai cicli di gelo/disgelo. Tale trattamento idrofobizzante rende i colori più vividi e duraturi nel tempo, migliorando la resistenza agli agenti atmosferici e rendendo la superficie più facile da pulire (NON è un antimacchia).

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

MICHELETTO®

SCHEDA TECNICA

PALLADIO

- Non si accettano misurazioni in opera.
- Non si accettano resi.
- La Micheletto Srl respinge sin d'ora qualsiasi addebito di responsabilità sulla posa in opera a lei estranea. Ciò comprende anche l'uso di malte e/o collanti inadatti o eventuali stratigrafie di posa inadeguate.
- Il materiale viene consegnato a pacchi completi.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Micheletto Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.
- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.
- Il trattamento Stone Tech NON è un antimacchia.

SERIE ELITE

granito bianco

granito grigio

granito nero

bianco mix

ambra

SERIE PREMIUM



granito white



granito grey



granito black

SCHEMI DI POSA

Gli schemi di posa presentati sono puramente indicativi e non vincolano pertanto il risultato finale.

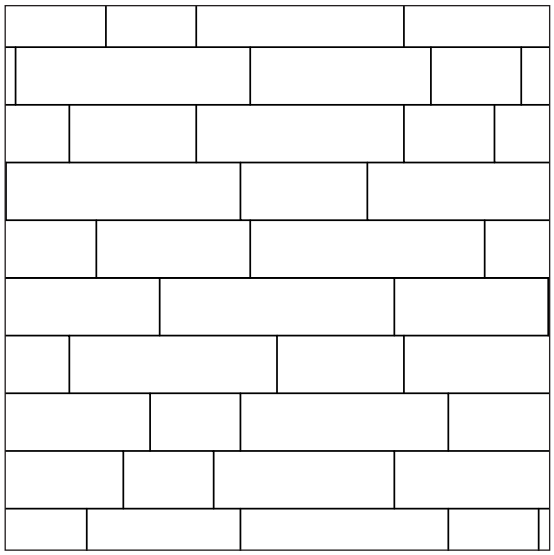

posa a correre

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**