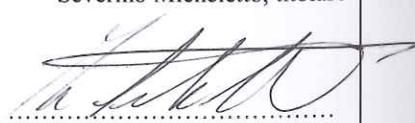


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(Declaration of Performance, DoP)

1. Codice del prodotto-tipo:	COR-01-13																		
2. Identificazione del prodotto:	<p>Cordonate: <i>Cordonata, Bocca di Lupo, Cordolo, Cordonata ribassata, Curva, Cordolo Bindero, Cordolo per arredo urbano, Curva per arredo urbano</i></p> <p>Pezzi speciali: <i>Cunetta raccogli acqua, Passo carraio, Cordolo spartitraffico, Volta testa, Cordolo terminale obliquo</i></p> <p>Nota 1: Cordoli di qualsiasi finitura superficiale e colore.</p> <p>Nota 2: La presente DoP si riferisce ai prodotti con data di produzione successiva al 01/07/2013 e fino alla data della successiva DoP (identificata da un codice progressivo rispetto all'attuale).</p>																		
3. Usi previsti del prodotto:	Cordoli per esterni e opere di completamento stradale																		
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	<p>Micheletto S.a.s. di Micheletto Severino Via Desman, 4 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD) Tel. 049/5747139 Fax. 049/5747938 www.micpav.it info@micpav.it</p>																		
5. Mandatario:	Non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante)																		
6. Verifica della prestazione:	Sistema 4																		
7. Enti terzi di controllo:	Non applicabile (il "Sistema 4" non prevede Enti terzi di controllo)																		
8. Valutazione Tecnica Europea:	Non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate")																		
9. Prestazione dichiarata:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Specificativa tecnica armonizzata</th> <th>UNI EN 1340:2004</th> </tr> <tr> <th>Caratteristiche essenziali</th> <th>Prestazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emissione di amianto</td> <td>Nessun contenuto</td> </tr> <tr> <td>Resistenza a rottura</td> <td>≥ 3.5 Mpa classe 1 (marcatatura S)</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo scivolamento/slittamento</td> <td>Soddisfacente</td> </tr> <tr> <td>conduttività termica [W/(mK)]</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Comportamento al fuoco</td> <td>Classe A1</td> </tr> <tr> <td>Durabilità</td> <td>Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione</td> </tr> <tr> <td>Agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)</td> <td>≤ 6%</td> </tr> </tbody> </table>	Specificativa tecnica armonizzata	UNI EN 1340:2004	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Emissione di amianto	Nessun contenuto	Resistenza a rottura	≥ 3.5 Mpa classe 1 (marcatatura S)	Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente	conduttività termica [W/(mK)]	NPD	Comportamento al fuoco	Classe A1	Durabilità	Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione	Agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)	≤ 6%
Specificativa tecnica armonizzata	UNI EN 1340:2004																		
Caratteristiche essenziali	Prestazione																		
Emissione di amianto	Nessun contenuto																		
Resistenza a rottura	≥ 3.5 Mpa classe 1 (marcatatura S)																		
Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente																		
conduttività termica [W/(mK)]	NPD																		
Comportamento al fuoco	Classe A1																		
Durabilità	Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione																		
Agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)	≤ 6%																		
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	<p>Firmato a nome e per conto del fabbricante da:</p> <p>Severino Micheletto, titolare</p> 																		
Luogo e data di emissione:	San Giorgio delle Pertiche, li 01/07/2013																		