

Nome commerciale	MOB (Micheletto Original Brick)
Impiego previsto	Rivestimento facciavista
Finiture (impasto monostrato)	Liscia - Splittata

Data rev.	01/2024
-----------	---------

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 771-3

Dim.di fabbricazione (L x l x a)	250 x 120 x 60 (mm)
Dim. di coordinazione (L x l x a)	260 x 120 x 70 (mm)
Peso	240 (kg/m ²)

Tolleranze dimensionali:

Categoria	D3
Planarità	NPD
Parallelismo	NPD



COMPOSIZIONE PACCO

Pezzi/pacco	384
Pezzi/mq	55*
Mq per pacco	6,9*

*con riferimento alle dimensioni di coordinazione comprensive di spessore della malta di giunzione

Massa volumica lorda ($\rho_{g,u}$)	2000 kg/m ³
Resistenza a compressione media (f_{bm})	$\geq 10,0$ Mpa
Resistenza a compressione caratteristica (f_{bk})	NPD
Categoria secondo UNI EN 771-3	2
Assorbimento d'acqua per capillarità ($c_{w,s}$)	12 g/ms ²
Fattore di resistenza al vapore acqueo (μ)	5/15
Reazione al fuoco	classe A1
Resistenza al fuoco	EI 180
Conduktività termica ($\lambda_{10,dry,mat}$)	0,95 W/mK
Resistenza termica (R_{10})	0,116 m ² K/W
Resistenza ai cicli gelo/disgelo	Soddisfacente**

**Da prova secondo normativa UNI EN 772-22:2019, in attesa di normativa pertinente

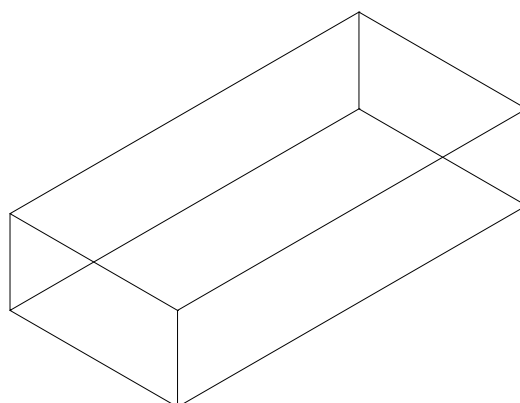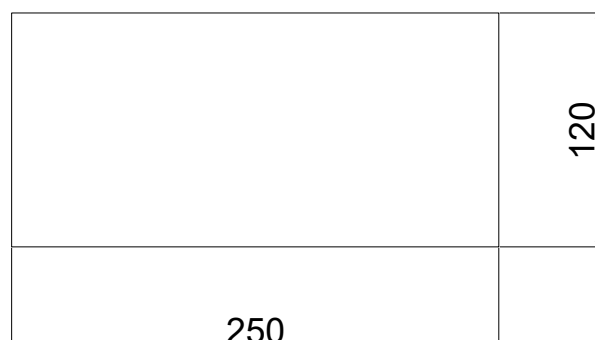

- Non si accettano misurazioni in opera.
- Non si accettano resi.
- La Micheletto Srl respinge sin d'ora qualsiasi addebito di responsabilità sulla posa in opera a lei estranea. Ciò comprende anche l'uso di malte


e/o collanti inadatti o eventuali stratigrafie di posa inadeguate.

- Il materiale viene consegnato a pacchi completi.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi

puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.

- La Micheletto Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.

COLORI FINITURA LISCIA



granito bianco



granito grigio



granito nero



silver mix



rosso NY



cotto



giallo paglierino

COLORI FINITURA SPLITTATA



granito bianco



granito grigio



granito nero



silver mix



rosso NY



bruciato veneto



giallo paglierino

SCHEMI DI POSA

Gli schemi di posa presentati sono puramente indicativi e non vincolano pertanto il risultato finale.

